

DigiTime 700

DigiTime

700 Series

Programowanie na 7 dni
Zasilanie z baterii LR3 (2xAAA)
Duża dokł. regulacji $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
Jumbo LCD

Komfort i ekonomia



Programowany Termostat Tygodniowy

Najnowsza generacja termostatów skonstruowana w oparciu o programowany mikroprocesor o bardzo małym poborze prądu, zapewniający długi okres pracy bez konieczności wymiany baterii. Cechuje go duża dokładność regulacji temperatury dzięki bardzo małej niespotykanej w innych regulatorach wielkości histerezy ($\pm 0,1^{\circ}\text{C}$!), duża prostota obsługi, łatwość programowania i duża czytelność wskazań, dzięki znacznym rozmiarom wyświetlacza LCD.

Posiada nieulotną pamięć programów oraz dodatkowe podtrzymanie zasilania w celu ułatwienia użytkownikowi programowania ustawień. Wbudowany program testowy pozwala na proste przetestowanie działania w warunkach rzeczywistych. Dostępny jest w 2 wersjach, z czujnikiem powietrznym lub podłogowym.

Programowanie

Niezależne programowanie na każdy dzień tygodnia z możliwością programowania kilku dni jednocześnie 9 dowolnie konfigurowalnych programów

Wyświetlacz

Duży (79x59 mm), łatwo czytelny wyświetlacz LCD

Obciążalność

Beznapięciowy przełączny styk przekaźnika 16A 230VAC

Zasilanie

Niskonapięciowe zasilanie z 2 baterii 1,5V (typ AAA, LR3)

Histeresa

$\pm 0,1^{\circ}\text{C}$

DT-700i

Czujnik powietrzny
9 programów
16A 230 VAC


DT-700e

Czujnik podłogowy
9 programów
16A 230 VAC


CE

RoHS

700 Series

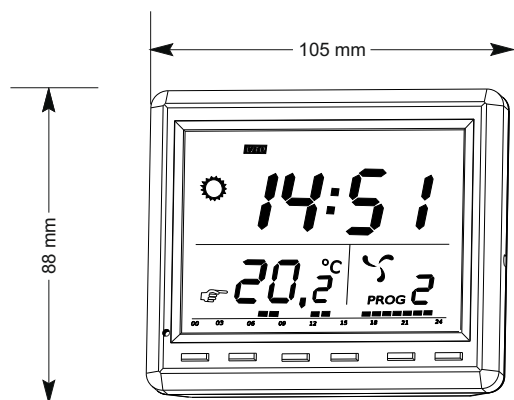

Widok z przodu




Rozstawy otworów mocujących (średnica 4 mm):
poziomo a-b=63 mm

Widok wnętrza tylnej ścianki


PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Zasilanie | 2 baterie alkaliczne 1,5V (LR3, AAA) |
| 2. Obciążalność styków | 16A, 230V AC |
| 3. Rodzaj styków | bezpotencjałowy SPST |
| 4. Zakres regulacji temperatury | 5°C – 35°C |
| 5. Histereza regulacji temperatury | ± 0,1°C |
| 6. Rozdzielczość wskazań temperatury | ± 0,1°C |
| 7. Rozdzielczość nastawy temperatury | 0,5°C |
| 8. Stopień ochrony | IP20 |
| 9. Ilość programów użytkownika | 9 |
| 10. Długość przewodu czujnika (NTC 10k) | 3mb |

PRZYKŁADY PODŁĄCZENIA

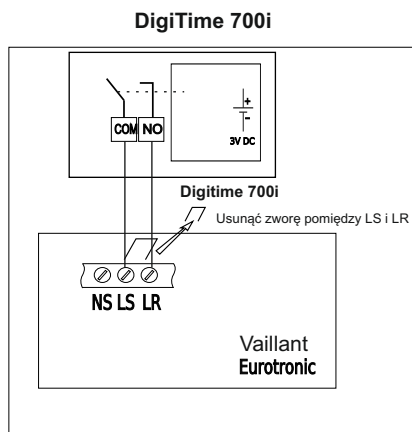

Do pieca gazowego Vaillant

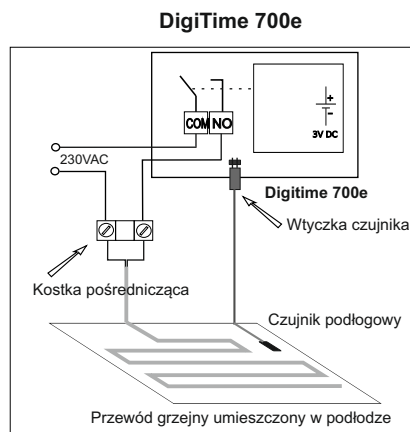

Do ogrzewania podłogowego

CE